

Решетка декоративная DGS для DKS (КДМ-2м), КДМ-3



Решетка декоративная DGS для DKS (КДМ-2м)

Решетка декоративная DGS применяется в качестве дополнительного аксессуара к клапанам DKS (КДМ-2м). Особенности данной решетки являются низкое аэродинамическое сопротивление, улучшенный


дизайн, простота конструкции. Стандартный цвет — белый RAL9016. По желанию заказчика возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL. Решетка крепится к стене видимым болтовым соединением.

Обозначение характеристик

DGS-K-400×200-RAL9007

- Цвет решетки по каталогу RAL
- Размеры внутреннего сечения клапана А×В, мм
- Исполнение решетки
 - К** – канальный
 - С** – стеновой
- Наименование решетки

Схема конструкции декоративной решетки

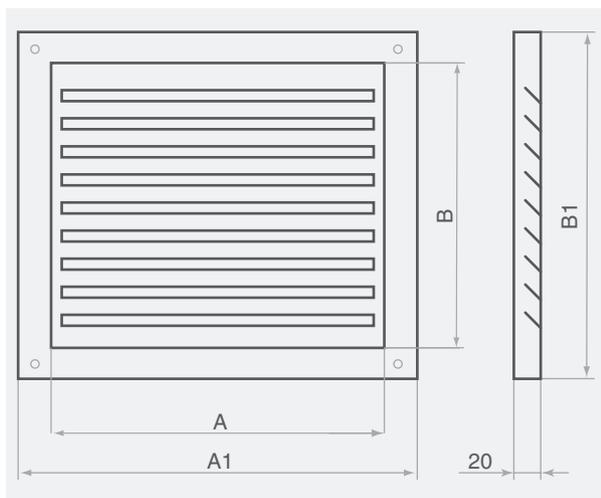

Для канального КДМ:

$A1 = A + 64$, мм;

$B1 = B + 64$, мм.


Для стенового КДМ:

$A1 = A + 100$, мм;

$B1 = B + 110$, мм.

Где А и В - размер внутреннего сечения клапана, мм.

Установка клапана DKS (КДМ-2м) с декоративной решеткой

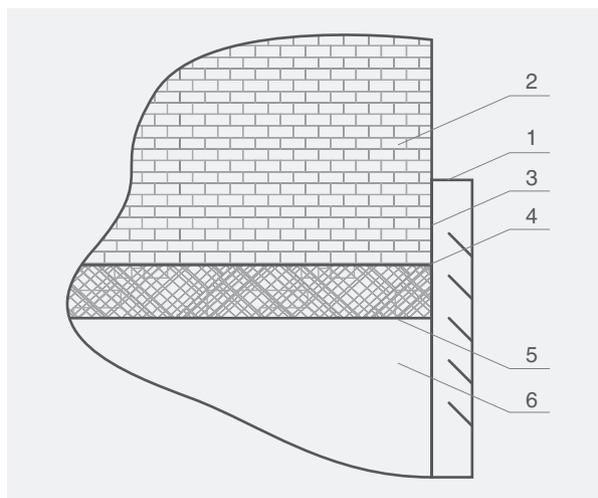

Обозначение на схеме

- 1 — корпус решетки;
- 2 — стена;
- 3 — крепление решетки;
- 4 — фланец клапана;
- 5 — цементно-песчаный раствор;
- 6 — корпус клапана.