

ВОЗДУХОВОДЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ СВАРНЫЕ

Отвод 90 градусов и 45 градусов прямоугольного сечения



Описание

Отвод с углом 90 градусов и 45 градусов прямоугольного сечения позволяет изменить движение воздуха в определенных направлениях и под установленным углом без изменения сечения воздуховода. Размеры отводов выполнены по стандартным меркам.

Стандартный радиус Rш = 150 мм

Пример обозначения

Отвод (Пр) -90 -500x800 -50x50 -150 (ст.х/к 1,4-Уг.32)

Наименование

Угол отвода (гр)

Сечение АхВ (мм)

Прямые участки под шину (мм)

Радиус шейки отвода (мм)

Материал, толщина, доп.информация

Расшифровка по металлу:

ст. х/к 1,0 — сталь холоднокатаная толщина 1,0 мм

ст. х/к 1,2 — сталь холоднокатаная толщина 1,2 мм

ст. х/к 1,4 — сталь холоднокатаная толщина 1,4 мм

ст. г/к 1,5 — сталь горячекатаная толщина 1,5 мм

ст. г/к 2,0 — сталь горячекатаная толщина 2,0 мм

ст. г/к 3,0 — сталь горячекатаная толщина 3,0 мм


Данные в таблице приведены для отвода с R=150 мм

t — толщина металла (мм)


S — площадь отвода (м2)

Размеры и технические характеристики

Отвод 90 градусов

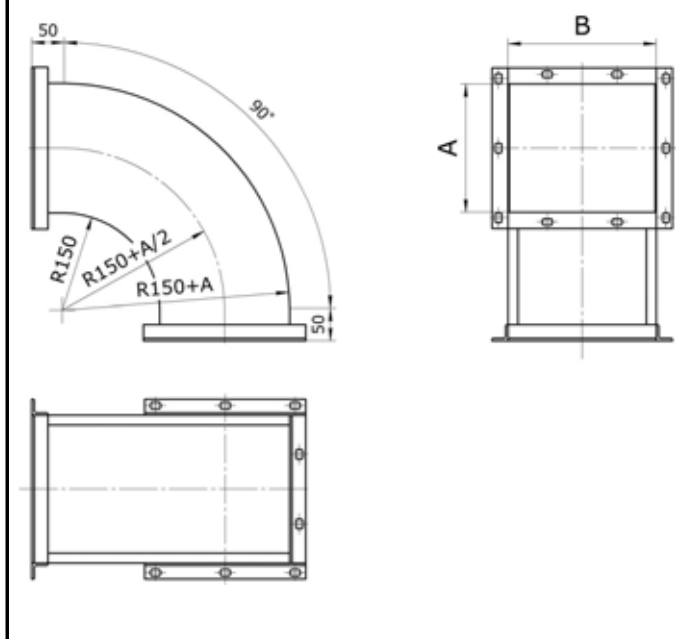

Отвод 45 градусов

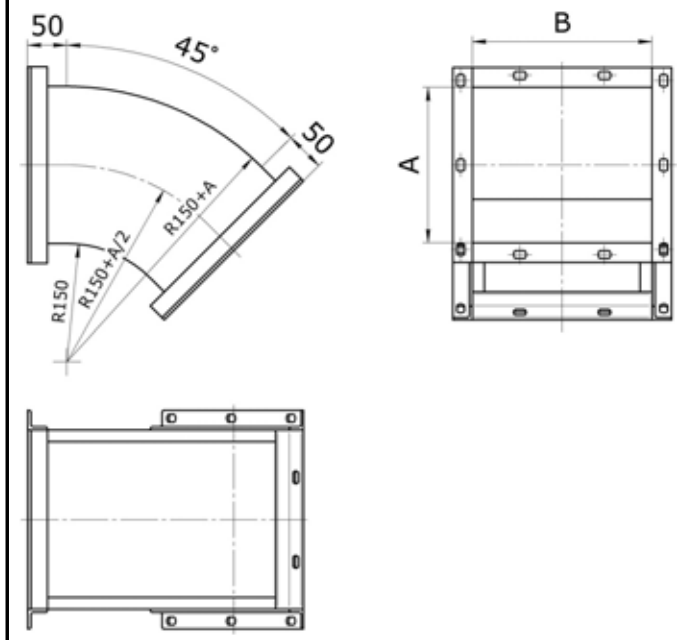

Отвод 90 градусов прямоугольного сечения

Высота А, мм	Ширина В, мм	t, мм	Монтажная длина, мм	S, м²
250	100	От 1,0 до 3,0	325	0,46
	150		325	0,51
	200		325	0,56
	250		325	0,62

ВОЗДУХОВОДЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ СВАРНЫЕ

Отвод 45 градусов прямоугольного сечения

Размеры и технические характеристики
Данные в таблице приведены для отвода с R=150 мм

Высота А, мм	Ширина В, мм	t, мм	Монтажная длина, мм	S, м²
250	100	От 1,0 до 3,0	280	0,27
	150		280	0,30
	200		280	0,33
	250		280	0,37
300	150	От 1,0 до 3,0	300	0,36
	200		300	0,39
	250		300	0,42
	300		300	0,46
350	150	От 1,0 до 3,0	315	0,41
	200		315	0,45
	250		315	0,48
	300		315	0,52
400	200	От 1,0 до 3,0	335	0,51
	250		335	0,55
	300		335	0,58
	350		335	0,62
450	200	От 1,0 до 3,0	350	0,58
	250		350	0,62
	300		350	0,65
	350		350	0,69
500	200	От 1,0 до 3,0	370	0,65
	250		370	0,69
	300		370	0,73
	350		370	0,77
600	200	От 1,0 до 3,0	405	0,80
	250		405	0,84
	300		405	0,89
	350		405	0,93
700	200	От 1,0 до 3,0	440	0,97
	250		440	1,01
	300		440	1,06
	400		440	1,16
800	200	От 1,0 до 3,0	475	1,15
	250		475	1,26
	300		475	1,36
	350		475	1,47
900	200	От 1,0 до 3,0	510	1,46
	250		510	1,58
	300		510	1,69
	350		510	1,81
1000	200	От 1,0 до 3,0	545	1,56
	250		545	1,68
	300		545	1,81
	350		545	1,93
1200	200	От 1,0 до 3,0	615	2,32
	250		615	2,45
	300		615	2,59
	350		615	2,73
1400	200	От 1,0 до 3,0	685	2,89
	250		685	3,04
	300		685	3,19
	350		685	3,35
1600	200	От 1,0 до 3,0	750	3,50
	250		750	3,65
	300		750	3,81
	350		750	4,11
1800	200	От 1,0 до 3,0	815	4,26
	250		815	4,42
	300		815	4,59
	350		815	4,81

t — толщина металла (мм)

S — площадь отвода (м2)

Высота А, мм	Ширина В, мм	t, мм	Монтажная длина, мм	S, м²
700	600		440	1,36
	700		440	1,46
800	200	От 1,0 до 3,0	475	1,15
	300		475	1,26
	400		475	1,36
	500		475	1,47
	600		475	1,57
	700		475	1,68
900	800		475	1,79
	300		510	1,46
	400		510	1,58
	500		510	1,69
	600		510	1,81
	700		510	1,92
1000	800	От 1,0 до 3,0	510	2,03
	900		510	2,15
	200		545	1,56
	300		545	1,68
	400		545	1,81
	500		545	1,93
1200	600	От 1,0 до 3,0	545	2,05
	700		545	2,17
	800		545	2,30
	900		545	2,42
	1000		545	2,54
	1200		545	2,73
1400	400	От 1,0 до 3,0	615	2,32
	500		615	2,45
	600		615	2,59
	700		615	2,73
	800		615	2,87
	900		615	3,00
1600	1000		615	3,14
	1200		615	3,42
	400		685	2,89
	500		685	3,04
	600		685	3,19
	700		685	3,35
1800	800	От 1,0 до 3,0	685	3,50
	900		685	3,65
	1000		685	3,81
	1200		685	4,11
	1400		685	4,42
	1600		685	4,81