


ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДИФFUЗОРЫ ВИХРЕВЫЕ

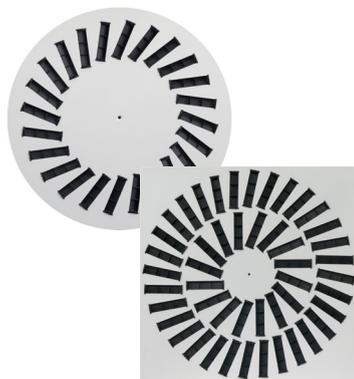

Диффузоры вихревые с неподвижными жалюзи для подачи воздуха в помещение с возможностью регулировки.


В стандартном исполнении в квадратных и круглых диффузорах типоразмеров 300/8, 400/12, 400/16, 450/16, 450/20, 500/16, 500/24 и 600/24 установка направляющих лопаток формирует на выходе вихрь, вращающийся против часовой стрелки. В типоразмере 600x48 направляющие лопатки наружного ряда формируют вихрь против часовой стрелки, а внутреннего ряда – вихрь по часовой стрелке.

Особенности:

- изготавливаются из стали;
- устанавливаются с камерой статического давления;
- диффузоры фиксируются в воздуховоде с помощью шурупов.


Диффузоры окрашены термоусадочным порошковым покрытием белого цвета RAL 9016.

Габаритные и присоединительные размеры квадратных диффузоров (мм)

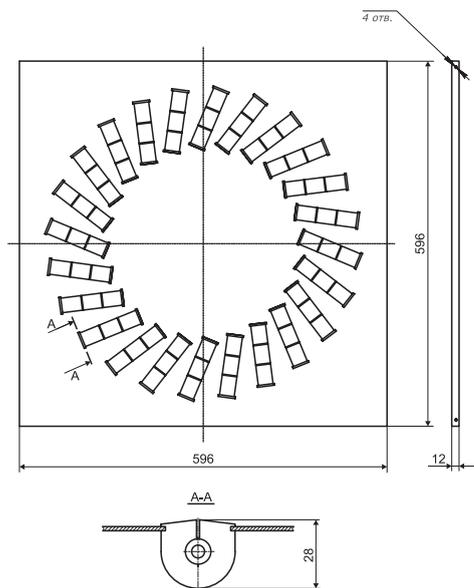

| Типоразмер | Н/Л, мм | Толщина, мм | Количество щелей |
|------------------------------|---------|-------------|------------------|
| Диффузор вихревой 300x300/8 | 296 | 28 | 8 |
| Диффузор вихревой 400x400/12 | 396 | | 12 |
| Диффузор вихревой 400x400/16 | 396 | | 16 |
| Диффузор вихревой 450x450/16 | 446 | | 16 |
| Диффузор вихревой 450x450/20 | 446 | | 20 |
| Диффузор вихревой 500x500/16 | 496 | | 16 |
| Диффузор вихревой 500x500/24 | 496 | | 24 |
| Диффузор вихревой 600x600/24 | 596 | | 24 |
| Диффузор вихревой 600x600/48 | 596 | | 48 |

Габаритные и присоединительные размеры круглых диффузоров (мм)

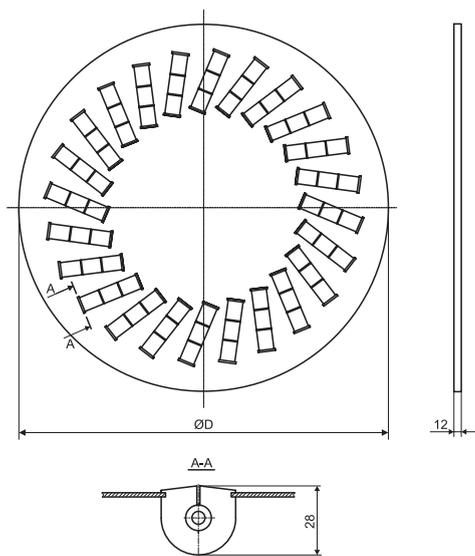

| Типоразмер | ØD, мм | Толщина, мм | Количество щелей |
|--------------------------|--------|-------------|------------------|
| Диффузор вихревой 300/8 | 298 | 28 | 8 |
| Диффузор вихревой 400/12 | 398 | | 12 |
| Диффузор вихревой 400/16 | 398 | | 16 |
| Диффузор вихревой 450/16 | 448 | | 16 |
| Диффузор вихревой 450/20 | 448 | | 20 |
| Диффузор вихревой 500/16 | 498 | | 16 |
| Диффузор вихревой 500/24 | 498 | | 24 |
| Диффузор вихревой 600/24 | 598 | | 24 |
| Диффузор вихревой 600/48 | 598 | | 48 |