



ПЛАСТИНЫ ШУМОГЛУШАЩИЕ

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Пластины ПШ (серия 5.904-17)*

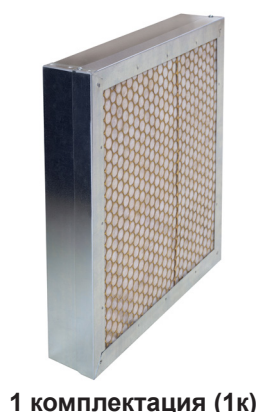


1 комплектация (1к)

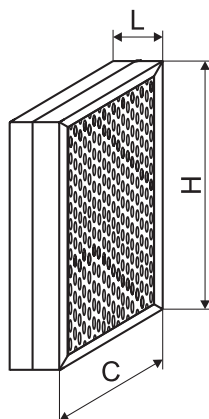


Модель	Модель (По серии 5.904-17)	L, мм	H, мм	C, мм
ПШ 500*500-100	П 1-1	100	500	500
ПШ 500*1000-100	П 1-2	100	500	1 000
ПШ 1000*1000-100	П 1-3	100	1 000	1 000
ПШ 500*1000-200	П 2-2	200	500	1 000
ПШ 1000*1000-200	П 2-3	200	1000	1 000
ПШ 500*500-400	П 3-1	400	500	500
ПШ 500*1000-400	П 3-2	400	500	1 000
ПШ 1000*1000-400	П 3-3	400	1 000	1 000

Пластины ОПШ (серия 5.904-17)

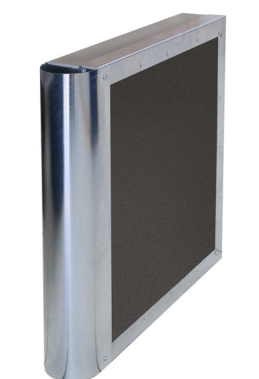

2 комплектация (2к)

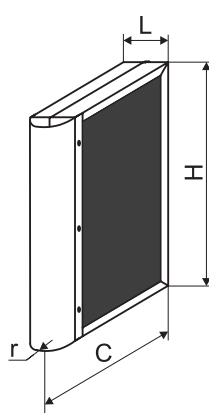

Модель	Модель (По серии 5.904-17)	L, мм	H, мм	B, мм	C, мм
ОПШ 500*500-100	ОП 1-1	100	500	50	500
ОПШ 750*1000-100	ОП 1-2	100	750	50	1 000
ОПШ 1000*1000-100	ОП 1-3	100	1000	50	1 000
ОПШ 750*1000-200	ОП 2-2	200	750	100	1 000
ОПШ 1000*1000-200	ОП 2-3	200	1 000	100	1 000
ОПШ 500*500-400	ОП 3-1	400	500	200	500
ОПШ 750*1000-400	ОП 3-2	400	750	200	1 000
ОПШ 1000*1000-400	ОП 3-3	400	1 000	200	1 000

По отдельной заявке изготавливаются пластины нестандартных размеров.

Шумоглушающие пластины изготавливаются в двух комплектациях: первая комплектация - пластины из звукоизоляционного материала URSA с перфорированной сеткой, вторая комплектация - пластины из минеральной звукопоглощающей плиты, оклеенной черным стеклохолстом повышенной плотности, благодаря чему не требуется установка дополнительной ветрозащиты.

Снижение уровней звуковой мощности

Толщина пластин, мм	Расстояние между пластинами, мм	Длина глушителя, мм	Фактор свободной площади	Снижение уровней звуковой мощности (дБ) пластинчатыми глушителями в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	100	500	50	0,5	2	5	13	17	12	10	8
		1 000		1	3	7	20	25	18	16	11
		1 500		1	4	9	27	34	24	21	13
		2 000		1,5	5	12	35	48	30	25	14
		2 500		1,5	6	14	40	48	35	27	15
		3 000		2	7	16	45	52	40	32	16