


ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТИПА ГТП

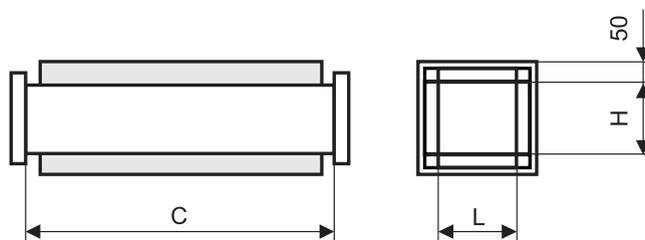

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Модель	L	H	C	Модель	L	H	C
ГТП 20-10/90	200	100	900	ГТП 20-10/60	200	100	600
ГТП 30-20/90	300	200		ГТП 30-20/60	300	200	
ГТП 40-20/90	400	200		ГТП 40-20/60	400	200	
ГТП 40-30/90	400	300		ГТП 40-30/60	400	300	
ГТП 40-40/90	400	400		ГТП 40-40/60	400	400	

По отдельной заявке изготавливаются шумоглушители нестандартных размеров.

Снижение уровней звуковой мощности шумоглушителями типа ГТП

Модель	Расчетная длина, м	Снижение уровней звуковой мощности (дБ) трубчатыми глушителями прямоугольного сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ГТП 20-10	480	2	7	10	18	20	16	10	8
	980	3	11	18	32	35	29	18	13
ГТП 30-20	480	1	5	8	17	15	9	7	6
	980	1,5	7	14	28	26	16	11	9
ГТП 40-20	480	1	4	6	14	12	8	6	4
	980	1,5	6	11	25	22	13	10	7
ГТП 40-30	480	0,5	3	5	13	11	7	4	3
	980	1	4,5	8	21	19	12	6	5
ГТП 40-40	480	0,5	2	4	12	8	5	4	3
	980	1	3	7	20	15	9	6	5

Пример обозначения: шумоглушитель трубчатый прямоугольный ГТП 20-10/90

где: ГТП – тип шумоглушителя;

20-10 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH), см;

90 - длина шумоглушителя, см.